STROBE/LED
Effet lumineux

TECHNYLIGHT
Entertainment Lighting Effects

ATTENTION !
Protégez de l'humidité.
Débranchez avant d'ouvrir le boîtier !
Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.
Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit :
- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions suivantes.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le TECHNYLIGHT STROBE/LED. Il dispose d'un microphone intégré et d'un potentiomètre permettant le réglage de la sensibilité du son. Sortez le de son emballage. Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION !
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution !
Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
Attention :
Tout dommage occasionné par la non-observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.
L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.
La fiche au secteur doit seulement être branchée avec une prise de courant adaptée.
Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution !
Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
Assurez-vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée au dos de l'appareil.
Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées. Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, ne tirez jamais sur le câble.
Lors de la première mise en service, il peut y avoir une émission de fumée et d'odeur. Ceci n'est pas dû à un défaut de l'appareil.
Ne regardez jamais directement la source de lumière, parce que des personnes sensibles peuvent subir une attaque épileptique (surtout valable pour des épileptiques) !
Tenez les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS
Cet appareil est un effet lumineux pour créer des effets lumineux. Cet appareil doit seulement être connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été conçu pour un usage dans des locaux clos.
Cet appareil est prévu pour des utilisations professionnelles, par ex. sur scènes, en discothèques, théâtres etc.
Les effets lumineux ne sont pas conçus pour un usage continu. Accordez leur une pause de temps à autre, cela prolongera leur durée de vie.
Evitez les secousses lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.
Choisissez le lieu d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop chauds.
Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui.
Lors de l'installation du projecteur, au démontage du projecteur et pendant l'exécution des travaux de service, faites attention à ce que la zone en dessous du lieu d'installation soit sécurisée.
Il faut toujours fixer le projecteur avec une élingue de sécurité appropriée.
N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.
Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage.
Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toutes modifications sur l'appareil.
Il est interdit de retirer le code barre de l'appareil. Ceci annulerait toute garantie.
Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, explosion de lampe, chute etc.

INSTALLATION

DANGER DE MORT !
Débranchez avant toute manipulation !

Montage du projecteur
DANGER DE MORT !
Il faut considérer les instructions de EN 60598-2-17 et des normes nationales respectives ! L'installation est à faire effectuer par un installateur agréé !
Les dispositifs de suspension du projecteur doivent être construits et conçus de telle manière qu'ils puissent supporter sa charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible. L'installation doit toujours être effectuée avec une deuxième suspension indépendante, par ex. une élingue. Cette deuxième suspension doit être conçue et installée de telle manière qu'en cas de défaut de la suspension principale aucune partie de l'installation ne puisse tomber.
Procédure :
Dans le cas idéal, le projecteur devrait être installé hors de portée.
DANGER D'INCENDIE !
Assurez-vous lors du montage qu'il n'y ait pas de matériau facilement inflammable en contact avec le boîtier (distance minimale 0,5 m) !

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. N'utilisez en aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.
Nettoyez l'intérieur du projecteur au moins une fois par an avec un aspirateur.
L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel compétent !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie LED avancée
- Basse température
- Faible consommation
- Multicouleur
- Projecteur NOIR
- IP20
- Source 500 leds de 5 mm
- Contrôlable en 7 canaux DMX-512
- Mélange de couleur, dimmer et stroboscope
- Fonctionnement Auto / DMX512 / Maître-esclave / Audio
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +50°C
- Alimentation 230 V / 50 HZ
- Dimensions 336 x 85 x 227mm
- Poids 2,5 kg

Branchements

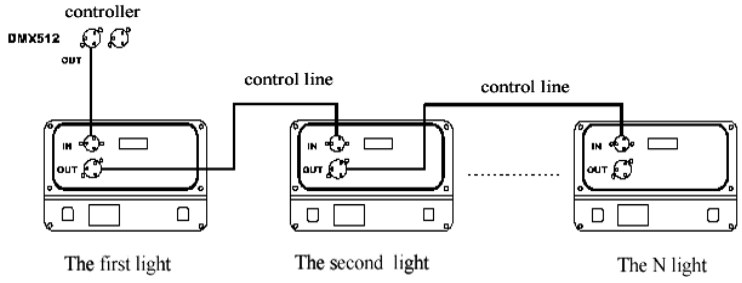

Utiliser un câble XLR pour relier les appareils entre eux et relier la régie lumière. (Voir schéma ci-dessus)

Mode DMX512

Pour utiliser l'appareil en mode DMX512, mettez le DIP 1 & 10 sur la position Off et les DIP «2,3,4,5,6,7,8,9» sur On.

Cet appareil fonctionne avec 7 canaux DMX.

Canal 1 : Bleu
Canal 2 : Rouge
Canal 3 : Vert
Canal 4 : Mélange des couleurs
Canal 5 : Vitesse de changement
Canal 6 : Stroboscope
Canal 7 : Gradateur

NB : Mettre le canal 7 dans la position max avant d'utiliser les autres canaux.

Mode automatique

DIP Off	DIP On	Fonction
1	2,3,4,5,6,7,8,9,10	Bleu 10%
1,2	3,4,5,67,8,9,10	Bleu 20%
1,2,3	4,5,6,7,8,9,10	Bleu 40%
4	1,2,3,5,6,7,8,9,10	Vert 10%
4,5	1,2,3,6,7,8,9,10	Vert 20%
4,5,6	1,2,3,7,8,9,10	Vert 40%
7,	1,2,3,4,5,6 ,8,9,10	Rouge 30%
7,8	1,2,3,4,5,6,9,10	Rouge 60%
1,9	2,3,4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 1
2,9	1,3,4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 2
1,2,9	3,4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 3
3,9	1,3,4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 4
1,3,9	2,4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 5
2,3,9	1,4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 6
1,2,3,9	4,5,6,7,8 10	Changement de couleur graduel 7
4,9	1,2,3,5,6,7,8 10	Changement de couleur 1
5,9	1,2,3,4,6,7,8 10	Changement de couleur 2
4,5,9	1,2,3,6,7,8 10	Changement de couleur 3
6,9	1,2,3,4,5,7,8 10	Changement de couleur 4
4,6,9	1,2,3,5,7,8 10	Changement de couleur 5
4,8,9	1,2,3,5,7 10	Vitesse stroboscope 1
5,8,9	1,2,3,4,6,7 10	Vitesse stroboscope 2
4,5,8,9	1,2,3,6,7 10	Vitesse stroboscope 3
7,8,9	1,2,3,6 10	Détection musicale

NB : 1 à 5 veut dire du plus rapide au plus lent.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie TECHNYLIGHT selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.